

# AVM Fritzbox 7530 an DSL


- Stellen Sie die FRITZ!Box 7530 in der Verpackung vor sich hin und öffnen diese
- Rechts in der Verpackung finden Sie ein kleines "Fach" in dem sich u.a. das Netzteil, LAN-Kabel sowie 2 Adapter, die ineinander gesteckt sind, befinden
- Ein Adapter trägt den Aufdruck 111 der andere 283
- Oberhalb vom Router befindet sich das Telefonkabel (RJ11 auf RJ45 Stecker)

Zum Anschließen an Ihrer Telefondose wird der Adapter mit dem Aufdruck 111 benötigt - diesen können Sie einfach aus dem Adapter 283 ziehen.

Stecken Sie das schmale Ende (RJ11) des Telefonkabels in den Adapter 111 und stecken diesen ganz links (3-Eck Symbol) in die Telefondose. Das andere Ende verbinden Sie mit dem DSL Port des Routers.

## Am Strom anschließen

Schließen Sie die FRITZ!Box am Strom an. Die Leuchtdiode „Power / DSL“ beginnt zu blinken.

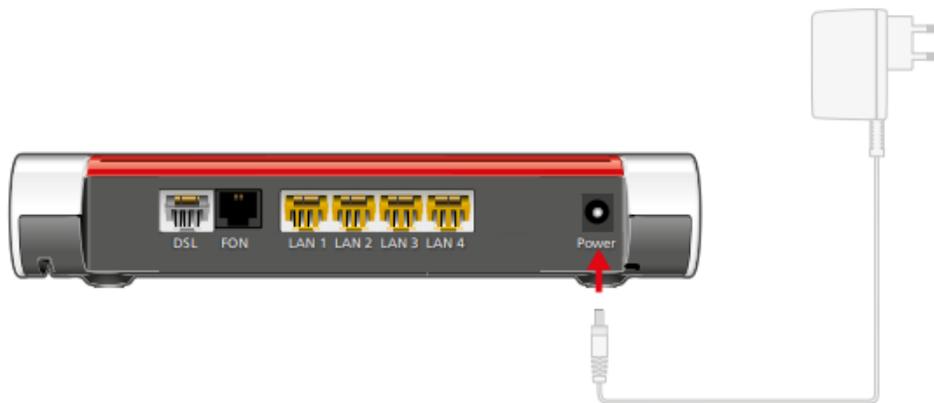

## Am DSL anschließen

Schließen Sie die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel an Ihrem DSL-Anschluss an.

