

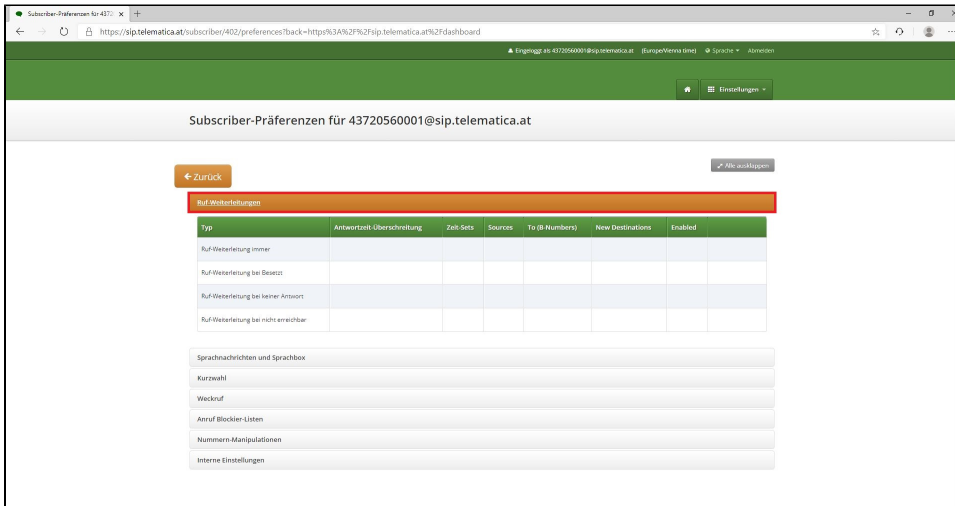


# Rufumleitung setzen (SIP- Selfcare Portal)

1. Login auf Selfcare Portal
2. Rechts oben unter "Einstellungen" auf "Subscriber-Einstellungen" klicken und den Reiter "Ruf-Weiterleitungen" öffnen.

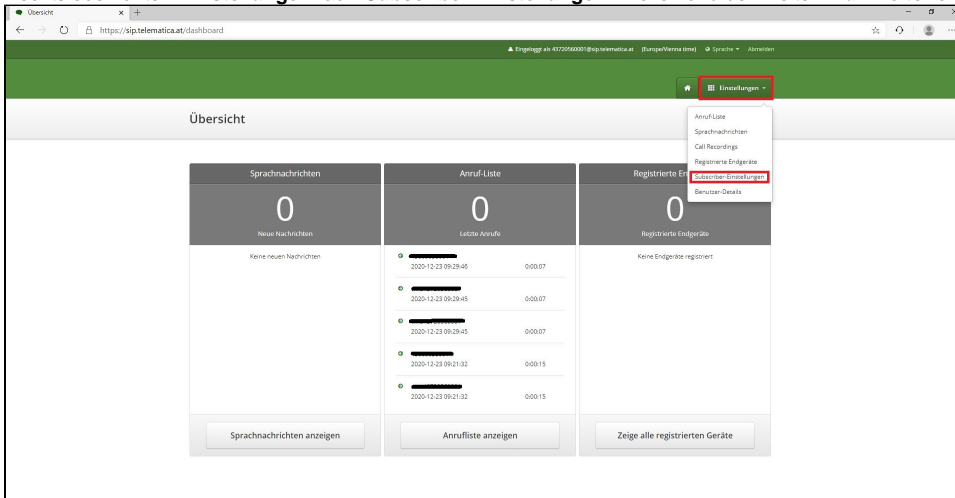

3. Bei der gewünschten Rufumleitung den Button "Bearbeiten" anlicken und die Rufumleitung nach Wunsch konfigurieren.

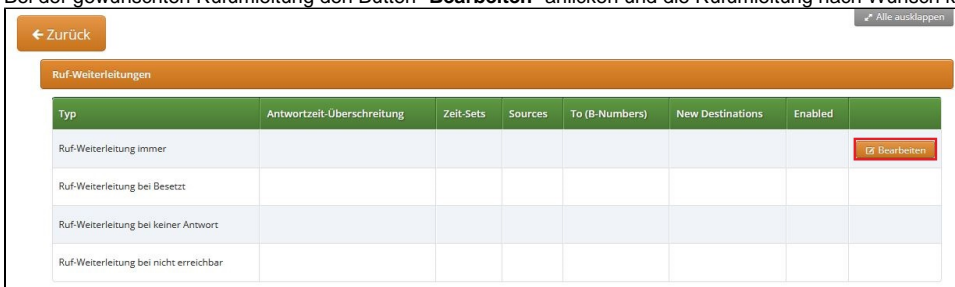

4. Rufumleitung konfigurieren

- a. Für eine einfache Rufumleitung auf externe Rufnummer folgende Parameter setzen und "Save" klicken:

**Ziel:** "Uri/Number" auswählen

**URI/Number:** Hier die Ziel- Rufnummer im Format 066xxxxxx eintragen

**for (seconds):** Hier wird bestimmt wie lange die Zielrufnummer angerufen wird

**after ring timeout:** Bestimmt wie lange das registrierte Device läutet bevor die Rufumleitung aktiv wird -> **INFO: Nur beim Rufumleitungstyp "Ruf-Weiterleitung bei keiner Antwort" verfügbar**

**Enabeld:** Muss angehakt sein damit die Rufumleitung aktiviert ist

Bearbeite Ruf-Weiterleitung immer ✕

Ziel  Voicemail  
 Conference  
 Custom Announcement  
 URI/Number

URI/Number

for (seconds)

Enabled

Advanced View Save

b. Für eine einfache Rufumleitung auf die SIP- Trunk- Voicemail folgende Parameter setzen und **"Save"** klicken

**Ziel:** "Voicemail" auswählen

**URI/Number:** Dieses Feld leer lassen

**for (seconds):** Default- Wert

**Enabeld:** Muss angehakt sein damit die Rufumleitung aktiviert is

**INFO:** Die Voicemail muss zuerst eingerichtet werden [Voicemail einrichten](#)

Bearbeite Ruf-Weiterleitung immer ✕

Ziel  Voicemail  
 Conference  
 Custom Announcement  
 URI/Number

URI/Number

for (seconds)

Enabled

Advanced View Save