

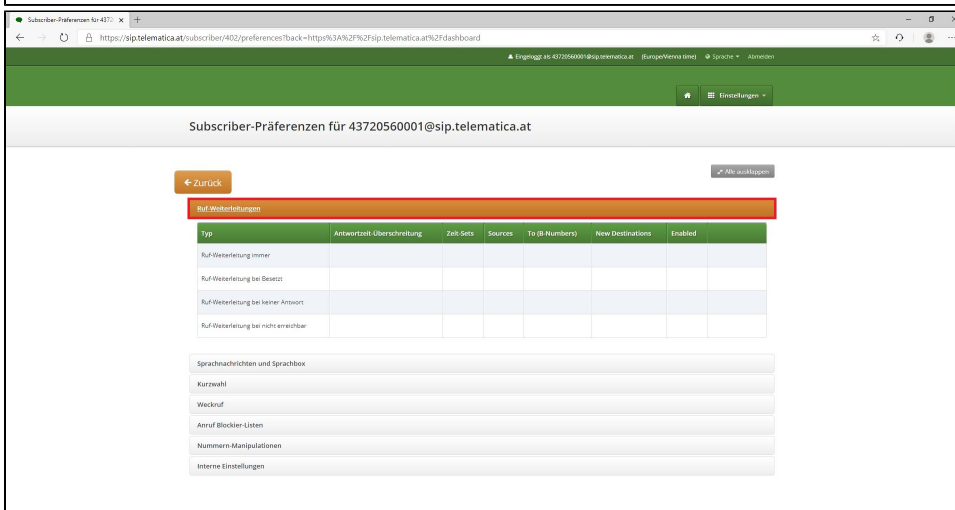


Rufumleitung setzen (SIP- Selfcare Portal)

1. Login auf Selfcare Portal
2. Rechts oben unter "Einstellungen" auf "Subscriber-Einstellungen" klicken und den Reiter "Ruf-Weiterleitungen" öffnen.

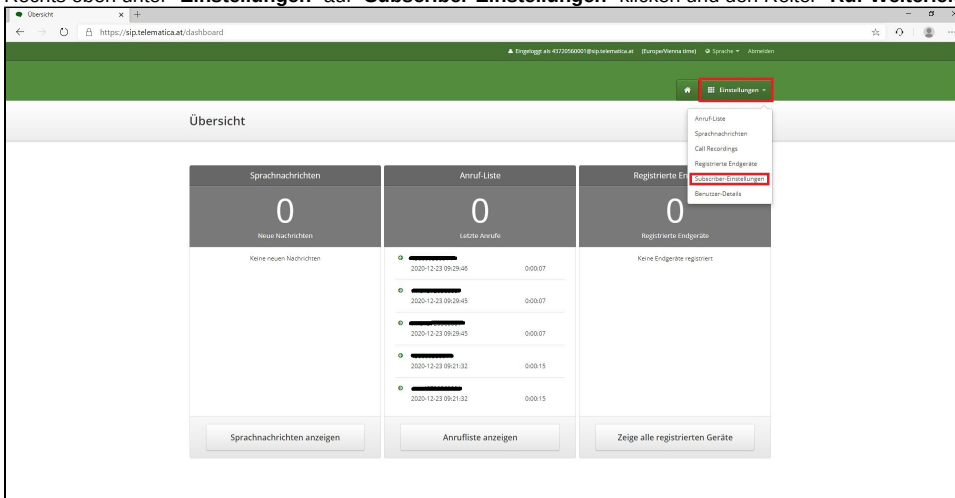

3. Bei der gewünschten Rufumleitung den Button "Bearbeiten" anlicken und die Rufumleitung nach Wunsch konfigurieren.

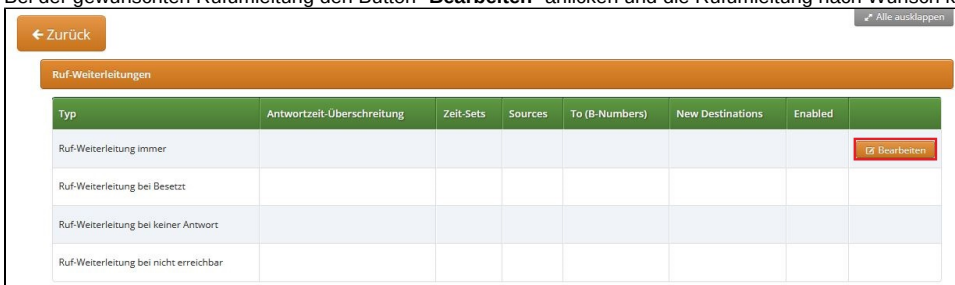

4. Rufumleitung konfigurieren

- a. Für eine einfache Rufumleitung auf externe Rufnummer folgende Parameter setzen und "Save" klicken:

Ziel: "Uri/Number" auswählen

URI/Number: Hier die Ziel- Rufnummer im Format 066xxxxxx eintragen

for (seconds): Hier wird bestimmt wie lange die Zielrufnummer angerufen wird

after ring timeout: Bestimmt wie lange das registrierte Device läutet bevor die Rufumleitung aktiv wird -> **INFO: Nur beim Rufumleitungstyp "Ruf-Weiterleitung bei keiner Antwort" verfügbar**

Enabeld: Muss angehakt sein damit die Rufumleitung aktiviert ist

Bearbeite Ruf-Weiterleitung immer ✕

Ziel ☐ Voicemail
☐ Conference
☐ Custom Announcement
☒ URI/Number

URI/Number

for (seconds)

Enabled ☒

Advanced View
Save

- b. Für eine einfache Rufumleitung auf die SIP- Trunk- Voicemail folgende Parameter setzen und **"Save"** klicken
- Ziel:** "Voicemail" auswählen
- URI/Number:** Dieses Feld leer lassen
- for (seconds):** Default- Wert
- Enabeld:** Muss angehakt sein damit die Rufumleitung aktiviert is

INFO: Die Voicemail muss zuerst eingerichtet werden [Voicemail einrichten](#)

Bearbeite Ruf-Weiterleitung immer ✕

Ziel ☒ Voicemail
☐ Conference
☐ Custom Announcement
☐ URI/Number

URI/Number

for (seconds)

Enabled ☒

Advanced View
Save