

# Single-User Konfiguration

Die Technicolor Modelle (nachfolgend A1 Wlan Box genannt) werden standardmäßig in der Multi-User Konfiguration ausgeliefert. Um es in den Single-User Modus zu versetzen, müssen Sie folgende Schritte befolgen:

## STEP 1


- Schließen Sie einen Computer an einem der freien **LAN-Ports** (gelbe Anschlüsse auf der Rückseite) des Geräts an.



## STEP 2

blocked URL

- Öffnen Sie nun Ihren **Browser** und geben Sie die folgende Adresse ein: <http://10.0.0.138>  
Sie verbinden sich nun mit der Oberfläche, dem **Webinterface** des Geräts.

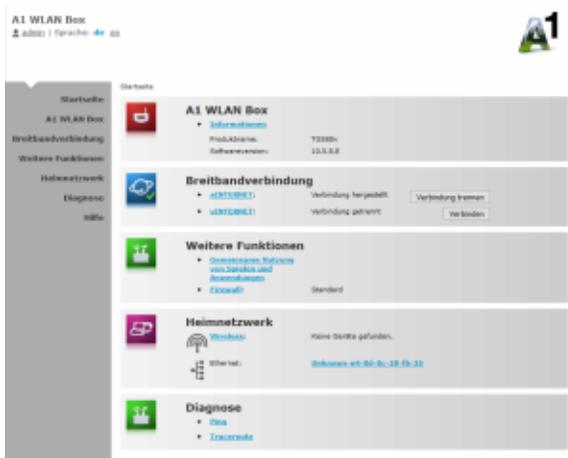

- In diesem Schritt, müssen Sie sich mit dem Benutzer „Telek0m“ anmelden.

Hierzu klicken Sie links oben auf „admin“. Es öffnet sich ein neues Fenster.




Drücken Sie nun auf den Link: „Auf anderen Benutzer umschalten“ und geben

Sie im nächsten Fenster folgende Benutzerdaten ein:

**Sie müssen sich mit speziellen Benutzerdaten einloggen. Leider dürfen wir Ihnen diese Benutzerdaten weder**

veröffentlichen noch übermitteln.


- Wenn alles korrekt eingegeben wurde, erscheint nun links oben der „Telekom“ Benutzername.

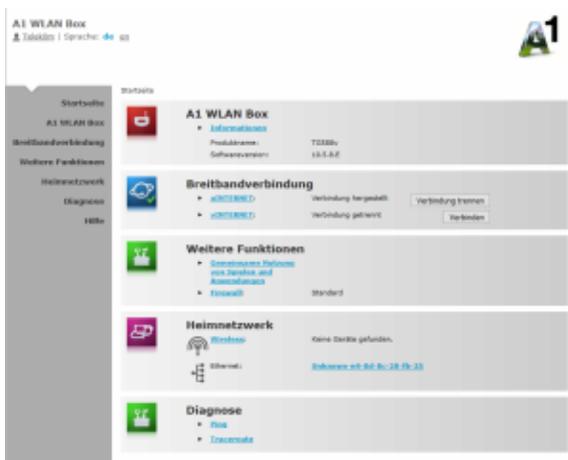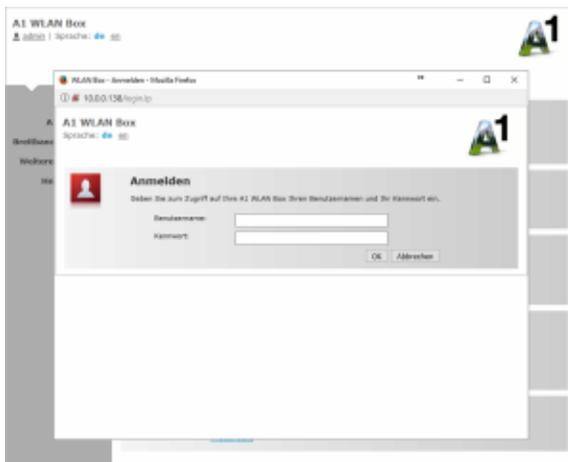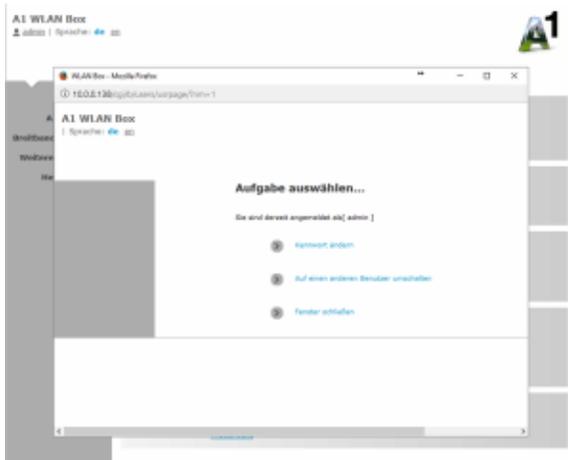

### STEP 3


- Klicken Sie nun auf „A1 Wlan Box“ und wählen Sie auf der rechten Seite unter „Aufgabe auswählen“ den Menüpunkt „Die A1 Wlan Box konfigurieren“. Es öffnet sich ein neues Fenster.

- Wählen Sie hierbei den Punkt **"Single User"** aus. Danach klicken Sie auf das Feld **"Rekonfiguration starten"**.

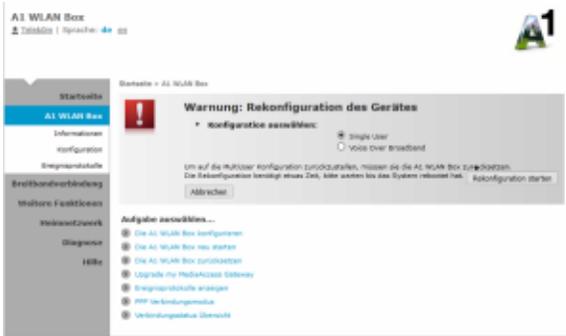


**ZIEL**

- Falls Sie alles richtig gemacht haben sehen Sie dass auf der Startseite unter „Breitbandverbindung“ keine Verbindungsarten mehr aufgelistet sind.

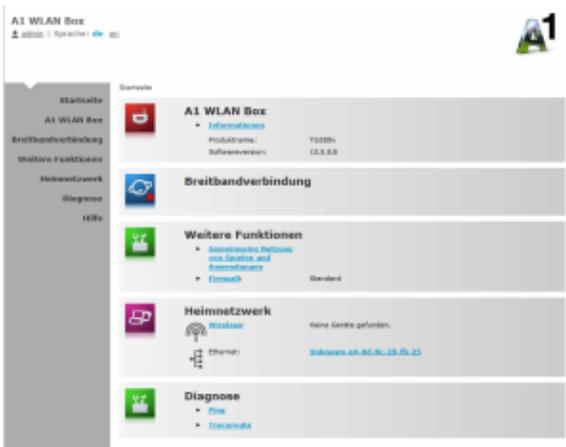


- e.) Aus Sicherheitsgründen deaktivieren Sie in diesem Schritt das hardwareseitige WLAN der A1 WLAN Box.


Dazu klicken Sie bitte auf **„Heimnetzwerk“** und in weiterer Folge in der rechten Übersicht auf den WLAN-Adapter der blau hinterlegt ist. Eine neue Seite öffnet sich.

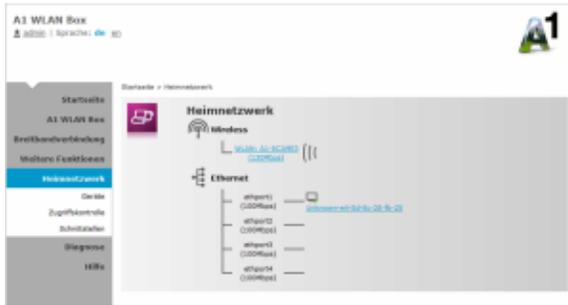

- Klicken Sie nun rechts unterhalb des A1 Logos auf „Konfigurieren“. Es öffnet sich abermals eine neue Seite.

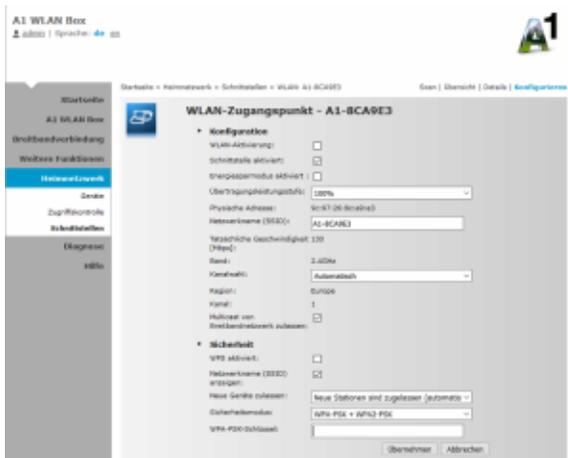

- Entfernen Sie nun den Haken bei „**Schnittstelle aktivieren**“ und speichern Sie diese Einstellungen mit einem Klick auf „**Übernehmen**“.

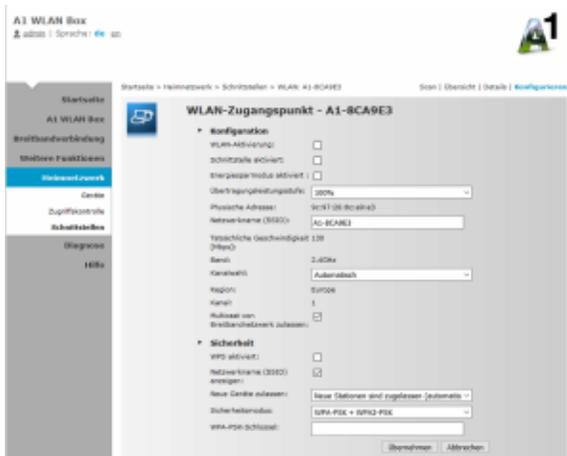

### **Herzlichen Glückwunsch!**

Sie haben soeben die A1 Wlan Box erfolgreich in den Single-User Modus gesetzt.

Falls Sie die Single-User Konfiguration rückgängig machen möchten, führen Sie den Werksreset, wie im nachstehenden Link beschrieben ist, durch. [Werkseinstellung wiederherstellen \(Webinterface\)](#)



#### **Achtung!**

##### **Der DHCP- (IP-Bezug) und WLAN-Dienst ist ab nun deaktiviert.**

Sobald Sie ihren Computer vom Modem trennen, können sie nur noch über eine statische IP Adresse eine Verbindung zu ihrer A1 Wlan Box aufbauen.

Hierzu verwenden Sie bitte folgende Einstellungen: IP Adresse: 10.0.0.10, Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 10.0.0.138

Im Normalfall brauchen Sie aber ab nun nicht mehr auf die Technicolor Gateway Oberfläche zugreifen.