

ADB Single-User Konfiguration

Info

Das ADB vv2220 wird standardmäßig in der Multi-User Konfiguration ausgeliefert. Um es in den Single-User Modus zu versetzen, führen Sie bitte nachfolgende Schritte aus:

STEP 1

Bitte verbinden Sie einen Computer mit einem freien LAN Port des ADB vv2220. Falls Sie die Einstellung aktiviert haben, dass die IP-Adresse automatisch bezogen wird, sollten Sie eine 10.0.0.X IP-Adresse erhalten. Falls Sie keinen automatischen IP Bezug aktiviert haben, setzen Sie manuell die IP Adresse: 10.0.0.10, Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 10.0.0.138 für Ihre Netzwerkkarte am PC.


STEP 2

Öffnen Sie nun Ihren Browser und geben Sie die folgende Adresse ein: <http://10.0.0.138>
Sie verbinden sich jetzt auf das ADB vv2220, das sich mit dem Login-Fenster meldet.

Sie müssen sich mit speziellen Benutzerdaten einloggen. Leider dürfen wir Ihnen diese Benutzerdaten weder veröffentlichen noch übermitteln.

STEP 3

Nun wählen Sie links oben das Feld „**Fortgeschrittener Modus**“ aus, deren Schrift danach auf grün wechselt.

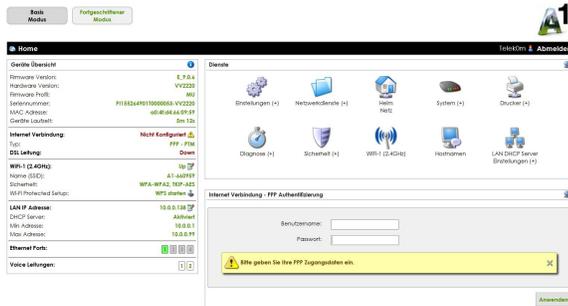


STEP 4

Danach klicken Sie auf das „System“-Symbol. Darin wählen Sie das Symbol „**Werkseinstellung wiederherstellen**“ aus.



STEP 5

In dem darauffolgenden Fenster klicken Sie den Button „Profil“, deren Schrift danach auf grün wechselt.
 Bei dem Punkt „Verfügbare Profile“ stellen Sie im Pull-Down Menü die Auswahl auf „SU“. Danach bestätigen Sie die Auswahl mit dem Button „Profil zurücksetzen“.

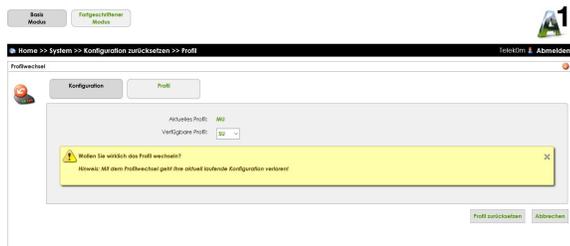

STEP 6

Nach dem Bestätigen, meldet sich das Modem mit einem Statusbalken. Das Modem benötigt bis zu 2 Minuten bis es wieder vollständig gestartet ist.



ZIEL

Danach meldet sich das Modem mit dem Login wieder. In Einzelfällen kann eine Fehlermeldung kommen, da im SU-Betrieb der DHCP-Server nicht aktiviert ist. Das Modem ist aber korrekt umgestellt (WLAN LED leuchtet nicht mehr) und würde nach Anmeldung wie folgt aussehen.

