

Cloudlinux PHP Selector



Wir empfehlen dies nur für Entwickler, die wirklich wissen, was sie tun und nicht für normale Kunden. Wenn Sie kein Entwickler sind, verwenden Sie bitte unseren standardmäßig aktivierten MultiPHP Manager.

Cloudlinux PHP Selector aktivieren

Loggen Sie sich in Ihr cPanel Dashboard ein und tippen Sie in der Suchleiste "php" ein. In den Suchergebnissen gehen Sie unter "Software" und klicken dort auf "MultiPHP-Manager".

Damit der Cloudlinux PHP Selector aktiviert werden kann, muss zuerst die PHP Version im MultiPHP Manager für die gewünschte Domain auf "inherit" gesetzt werden.


Wählen Sie im unteren Bereich nun alle Domains auf Ihrem Packet aus, bei welcher Sie die PHP Version auf "inherit" setzen möchten. Wählen Sie nun bitte im rechten Dropdown Menü "inherit" aus und klicken Sie auf "Übernehmen". Neben Ihrer PHP Version sollte nun ein zusätzliches Informationsfeld anzeigen, dass die "System-PHP-Version" aktiviert wurde.

The image displays two screenshots of the cPanel MultiPHP Manager interface. The top screenshot shows the 'PHP-Version pro Domäne festlegen' section. A dropdown menu is set to 'inherit', and a red circle highlights it. Below the dropdown, there is a table with columns for 'Domain', 'PHP-Version', and 'PHP-FPM'. The bottom screenshot shows the same interface, but the dropdown menu is now set to 'PHP 5.6 (see php56)', and a red circle highlights it.

Gehen Sie nun zurück in das cPanel Dashboard und tippen Sie erneut "php" in die Suchleiste ein. Wählen Sie nun unter "Software" den Punkt "PHP-Version wählen" um den Cloudlinux PHP Selector zu konfigurieren.

Sollte unter "Current PHP Version" der Begriff "native" enthalten sein, ist der Cloudlinux PHP Selector noch nicht aktiviert. Dies bedeutet, dass der Cloudlinux PHP Selector noch nicht aktiviert wurde und aktuell noch die System-PHP-Version verwendet wird.

Erst wenn man unter dem Punkt "PHP version" eine andere PHP Version als "native" auswählt, wird der Cloudlinux PHP Selector aktiviert.

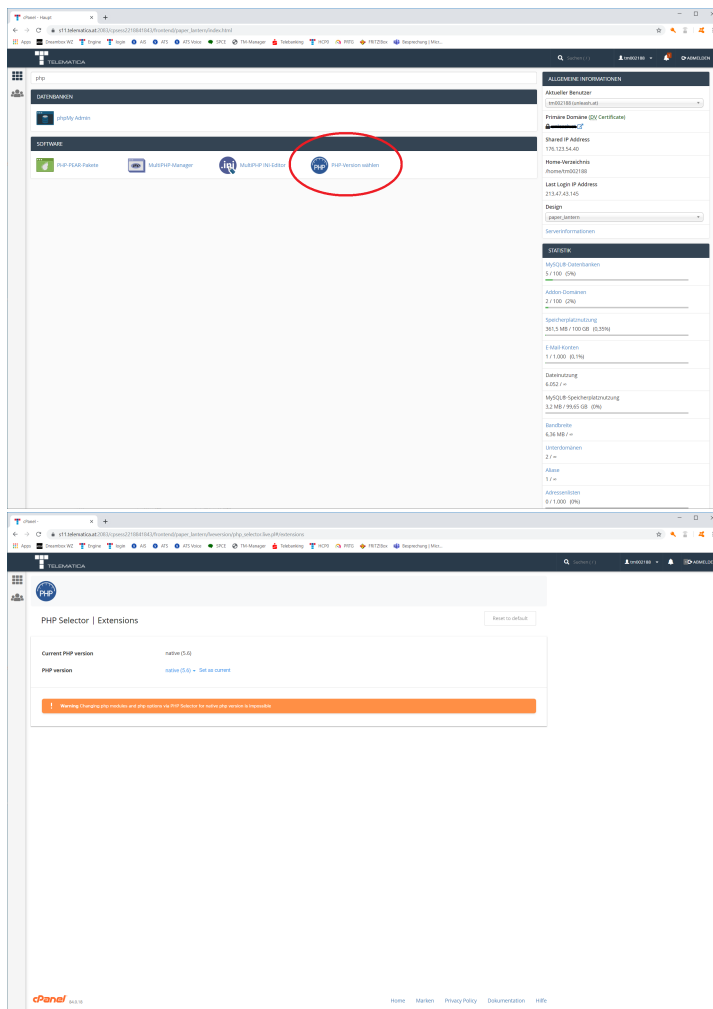

Cloudlinux PHP Version auswählen

Sobald man unter "PHP version" eine andere PHP Version als "native" auswählt, werden die möglichen PHP Module angezeigt. Die Cloudlinux PHP Selector PHP Version kann nun selbst mit allen benötigten Modulen konfiguriert werden.

Hat man alle Einstellungen getroffen, muss man noch auf "Set as current" klicken und die PHP Version wird für alle Domains angewendet, die wir im MultiPHP Manager auf "inherit" gesetzt haben.

Zusätzlich kann man noch PHP Options setzen. Dafür klickt man rechts oben auf "Switch to PHP Options". Hier kann man nun zusätzliche PHP Optionen setzen.

Danach wird wieder die in der MultiPHP hinterlegte PHP Version verwendet.

https://docs.cloudlinux.com/cloudlinux_os_components/#integration-with-control-panels-2